

BM1 SYSTEM INHIBITOR



Najwyższa Ochrona

przed korozją i osadzaniem się kamienia

BM1 to wysokowydajna formuła, która utrzymuje efektywność grzewczą, zapobiegając tworzeniu się kamienia i korozji metali bez żadnego szkodliwego wpływu na plastikowe lub gumowe elementy hydrauliczne, takie jak uszczelki.



- Znakomite i długotrwałe zabezpieczenie przed kamieniem kotłowym i korozją
- Formuła przyjazna dla środowiska
- Zapobiega powstawaniu zimnych miejsc w grzejnikach oraz uszkodzeniom kotła
- Eliminuje konieczność częstego odpowietrzania grzejników
- 500 ml wystarcza na 100 l wody w instalacji
- Zapobiega blokowaniu i uszkodzeniom pomp
- Ogranicza koszty i przedłuża eksploatację instalacji
- Kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi typami kotłów (w tym z aluminiowymi wymiennikami ciepła)
- Formuła bez fosforanów (fosforany mogą blokować łożyska pomp obiegowych)

Idealny do użytku z filtrem magnetycznym BoilerMag i środkiem czyszczącym BM3

Dostępny w
500ml i 10l
pojemnikach



BM1 SYSTEM INHIBITOR

Pokazuje rezultaty w
10
Sekund!

1 zestaw testowy
50
Testów!

Szybki i dokładny test wskaźnika poziomu dla inhibitora BM1

BM1 stosowanie


- Poziom dozowania - zastosowanie w stężeniu 0,5%, tj. butelka o pojemności 500 ml wystarcza do ochrony instalacji c.o. o pojemności 100 litrów, typowego dla domu z 2, 3 lub 4 sypialniami
- Dawka powinna być odpowiednia do pojemności instalacji w razie potrzeby użyj tester BM1
- Dozowanie może odbywać się przez filtr Boilermag (lub inny), zbiornik zasilający i wzbiornicz w przypadku otwartych instalacji lub za pomocą grzejnika w instalacjach zamkniętych
- Nie stosować za pośrednictwem zasobnika wody użytkowej
- Zaleca się regularne sprawdzanie poziomu stężenia (raz w roku)
- W instalacjach zanieczyszczonych zaleca się zastosowanie preparatu czyszczącego BM3 przed użyciem inhibitora BM1

Szybki i dokładny test wskaźnika stężenia dla BM1

BM1 Inhibitor może być stosowany z testami paskowymi BM1, co zapewnia proste sprawdzenie stężenia inhibitora BM1 w instalacji.

Zanurzając pasek testowy BM1 w próbce wody z instalacji instalator/serwisant może stwierdzić czy stężenie inhibitora jest wystarczające

Taką kontrolę można wykonać na każdym etapie i w dowolnej chwili. Pasek testowy wyświetla reakcję oznaczoną kolorem (patrz tabela), co wskazuje czy należy zastosować więcej BM1 Inhibitor

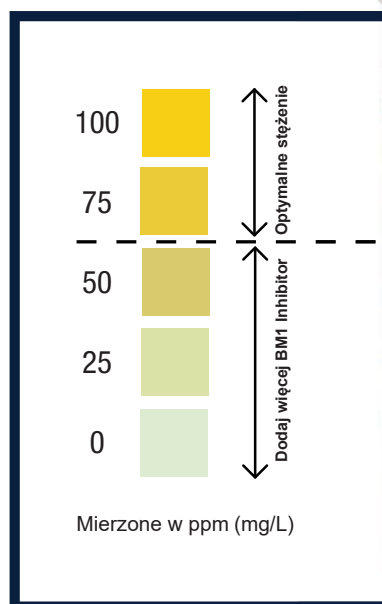

Aby uzyskać informacje na temat lokalnego dystrybutora lub uzyskać więcej informacji odwiedź www.boilermag.com